

Ficha Técnica

NICHO PARA EMBUTIR 30X60

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Nicho decorativo para embutir em parede com a função de expor objetos decorativos ou guardar e armazenar de maneira organizada produtos de higiene como sabonetes, shampoo, cosméticos, perfumes, entre outros objetos dependendo do local que o mesmo foi instalado.

Aplicação

Em ambientes internos como banheiros, lavabos, cozinhas, salas, etc.

Cores

Branco, Bege, Bronze, Cappuccino, Cinza Chumbo, Cinza Urbano e Preto Vulcano.

Quantidade por volume e embalagem

São embalados individualmente em caixa de papelão personalizada e são acomodados em caixa máster com três peças.

2. CARACTERÍSTICAS

- Produzido em Poliestireno virgem com aditivo anti UV;
- Possui alto-brilho em seu acabamento;
- Fácil de instalar, pois possui baixo peso e acompanha gabarito para escavar o tamanho correto do buraco na parede para instalação do mesmo;
- Sua instalação pode ser feita com massa própria para assentamento de piso cerâmico em companhia de silicone branco ou incolor aplicando no verso da moldura do nicho para garantir sua fixação;
- O acabamento pode ser feito com o mesmo silicone utilizado para fixar o nicho;
- Seu layout permite que o nicho possa ser instalado tanto na posição horizontal quanto na posição vertical;
- Se preferir o nicho pode ser revestido com pastilhas cerâmicas utilizando cola de contato ou cola instantânea do tipo super bonder personalizando o produto com o bom gosto do seu usuário tornando o mesmo uma peça única e exclusiva de acordo com sua imaginação;
- Possui alta resistência ao desgaste e impactos originados pelo uso constante;
- Por ser produzido em material de fácil limpeza é muito mais higiênico;
- Seu tamanho permite maior capacidade de armazenamento;
- Seu designer com linhas suaves e cores modernas se adapta perfeitamente a qualquer ambiente;

3. DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES

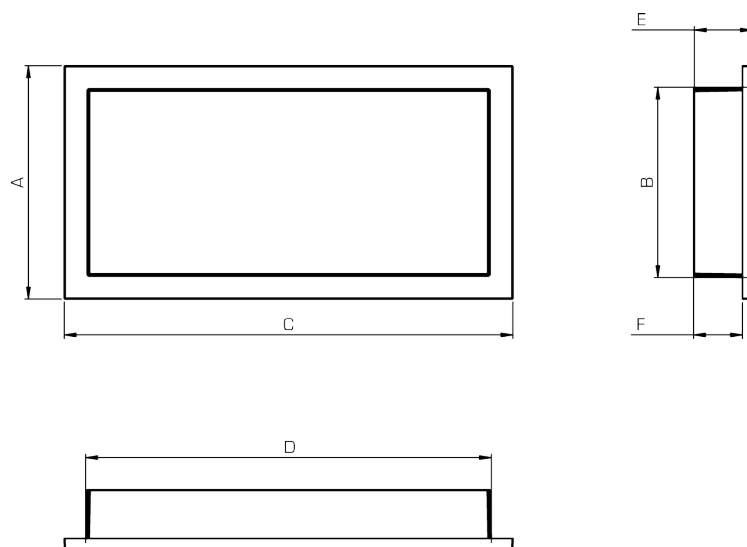


Imagem meramente ilustrativa

Características Dimensionais

Produto	Altura (A)	Altura (B)	Largura (C)	Largura (D)	Profundidade (E)	Profundidade (F)
Nicho	33 cm	26 cm	63 cm	56,5 cm	8 cm	7 cm



Imagem meramente ilustrativa

4. PRECAUÇÕES GERAIS

Transporte/Manuseio

Durante o transporte e manuseio dos volumes de nichos, deve-se evitar que ocorram choques, impactos ou contatos com elementos que possam comprometer a integridade dos mesmos, tais como: objetos cortantes ou pontiagudos com arestas vivas, pedras, etc.

O descarregamento deverá ser efetuado cuidadosamente, não devendo permitir que os Nichos sejam lançados diretamente ao solo a fim de evitar amassamentos, quebras, perfurações dos mesmos ou concentração de cargas num único ponto.

5. ESTOCAGEM

O armazenamento dos Nichos ARQUITECH deverá ser efetuado em locais isentos de quaisquer elementos que possam danificar o material, tais como: superfícies rígidas com arestas vivas, objetos cortantes ou pontiagudos, pedras, etc.

Os volumes de Nicho deverão ser dispostos na forma horizontal, onde a primeira camada deve ser colocada sobre superfície plana de tábuas de madeira não excedendo altura de dez volumes encaixados um sobre o outro. A estocagem deve ser em local protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente com temperatura moderada +5°C a +35°C.

6. TESTES E ENSAIOS

Todos os testes e ensaios são realizados conforme normas internas de fabricação.

7. INSTALAÇÃO

Vide manual de instalação no nosso site www.arquitech.com.br ou siga as instruções abaixo:

7.1 INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

7.2 Materiais e ferramentas

- Lixadeira elétrica com disco de corte para alvenaria;
- Argamassa para assentamento de piso cerâmico;
- Martelo comum e martelo de borracha branco;
- Desempenadeira ou colher de pedreiro;
- Trena ou escala métrica;
- Silicone ARQUITECH;
- Pano para limpeza;
- Medidor de nível;
- Lápis;

7.3 Procedimento para instalação

Seguindo os passos descritos abaixo e utilizando a cola de fixação e acabamento ARQUITECH, garantem uma instalação eficiente e com qualidade.

1º Corte o gabarito que se encontra na caixa do produto indicado pela linha pontilhada (57,5 x 27 cm), marque a área a ser perfurada e com auxílio de uma lixadeira elétrica com disco de corte para alvenaria ou formão, escave a parede de modo que a profundidade do buraco fique maior que a profundidade do nicho (aproximadamente 70 mm).

2º Coloque o nicho no local perfurado e verifique se o mesmo encaixou corretamente. Com auxílio de medidor de nível verifique se o nicho não está torto ou fora de nivelamento, corrigindo se necessário.

3º Caso esteja tudo de acordo, retire o nicho e aplique uma camada de massa para fixação de piso cerâmico no fundo da cavidade do buraco. Espalhe a massa de maneira uniforme com auxílio de uma desempenadeira ou colher de pedreiro.

4º Aplique uma camada de silicone branco arquitech ou silicone incolor no verso da moldura do nicho, colocando uma maior quantidade nos cantos.

5º Instale o nicho no local e com auxílio de um martelo de borracha branco, bata no fundo e nas laterais do nicho para melhor acomodação da massa e remoção de espaços vazios.

6º Confira novamente o nivelamento e aplique uma camada de silicone branco arquitech ou silicone incolor para fazer o acabamento. Limpe o excesso com auxílio de um pano branco úmido e aguarde 24 horas para total cura e utilização do produto.

Obs. 1: Não recomendamos o acabamento com massa PVA ou similares, pois são muito quebradiças.

Obs. 2: A limpeza dos excessos deve ser feita com pano branco úmido antes de secar a cola.

NOTA

A Arquitech possui como princípio o melhoramento contínuo dos produtos de sua fabricação. Eventuais alterações poderão ser feitas neste manual técnico, sem prévio aviso objetivando o seu aperfeiçoamento.

Dúvidas?

Ligue para (48) 3658-9700

e-mail: arquitech@arquitech.com.br



Escritório Comercial

R: Verino Fortunato Coan, 576 – Rio Bonito

Braço do Norte – 88750000

Santa Catarina

www.arquitech.com.br

1ª Edição – Setembro 2019