

Ficha Técnica

NICHOS PARA EMBUTIR

1. INFORMAÇÕES GERAIS


Descrição:

Descubra a elegância e a versatilidade do nosso nicho decorativo para embutir. Criado pelo pioneiro dos nichos de polímeros no Brasil, este produto é um marco de estilo e funcionalidade. Perfeito para qualquer ambiente, de banheiros a escritórios, ele oferece uma solução sofisticada para exibir objetos decorativos ou organizar produtos de higiene. Seja para exibir um perfume favorito ou manter os cosméticos à mão, nosso nicho é a peça de decoração que se adapta às suas necessidades. Feito com atenção aos detalhes, nosso nicho é um item de qualidade incomparável. Eleve seu espaço com nosso nicho decorativo - a escolha perfeita para sua casa ou escritório.

Aplicação:

Pode ser utilizado em uma variedade de ambientes internos, incluindo banheiros, lavabos, cozinhas, salas, quartos, escritórios, halls de entrada, corredores, áreas de serviço, varandas fechadas e até mesmo em lojas ou espaços comerciais.

Cores:

| | | |
|---------------------|---------------------|--|
| Branco Gloss | Branco Matte |  |
| Bege Gloss | Bege Matte |  |
| Bronze Gloss | Bronze Matte |  |
| Cappuccino Gloss | Cappuccino Matte |  |
| Cinza Urbano Gloss | Cinza Urbano Matte |  |
| Cinza Chumbo Gloss | Cinza Chumbo Matte |  |
| Preto Vulcano Gloss | Preto Vulcano Matte |  |

Cores Matte disponíveis apenas no tamanho 30x60*

Quantidade por volume e embalagem:

São embalados individualmente em caixa de papelão personalizada e são acomodados em caixa master com três peças.


2. CARACTERÍSTICAS

Gerais:








- Produzido em Poliestireno virgem com aditivo anti-UV;

- Acabamento de alto brilho, adicionando uma dose extra de sofisticação ao seu espaço (Somente cores Gloss);
- Acabamento de textura fosca que transmite uma sensação de suavidade e uniformidade (Somete Cores Matte);
- Instalação simples, graças ao seu baixo peso e ao gabarito incluído, que permite escavar o tamanho perfeito na parede;
- A instalação é facilitada pelo uso de massa para assentamento de piso cerâmico, junto com silicone branco ou incolor, garantindo uma fixação segura;
- O acabamento pode ser feito com o mesmo silicone usado para fixar o nicho, garantindo um visual elegante e uniforme;
- Com um design versátil, nossos nichos podem ser instalados tanto na horizontal quanto na vertical, adaptando-se às suas necessidades e preferências;
- Para um toque de personalização, o nicho pode ser revestido com pastilhas cerâmicas usando cola de contato ou cola instantânea do tipo super bonder;
- Opção higiênica, sem detalhes que acumulam sujeira;
- Maior variedade de tamanhos e opções do mercado;
- O design moderno, com linhas suaves e cores contemporâneas, faz do nosso nicho a escolha perfeita para qualquer ambiente.
- Possui material resistente que não absorve umidade, tornando-o ideal para áreas úmidas, como banheiros e cozinhas

Modelos:

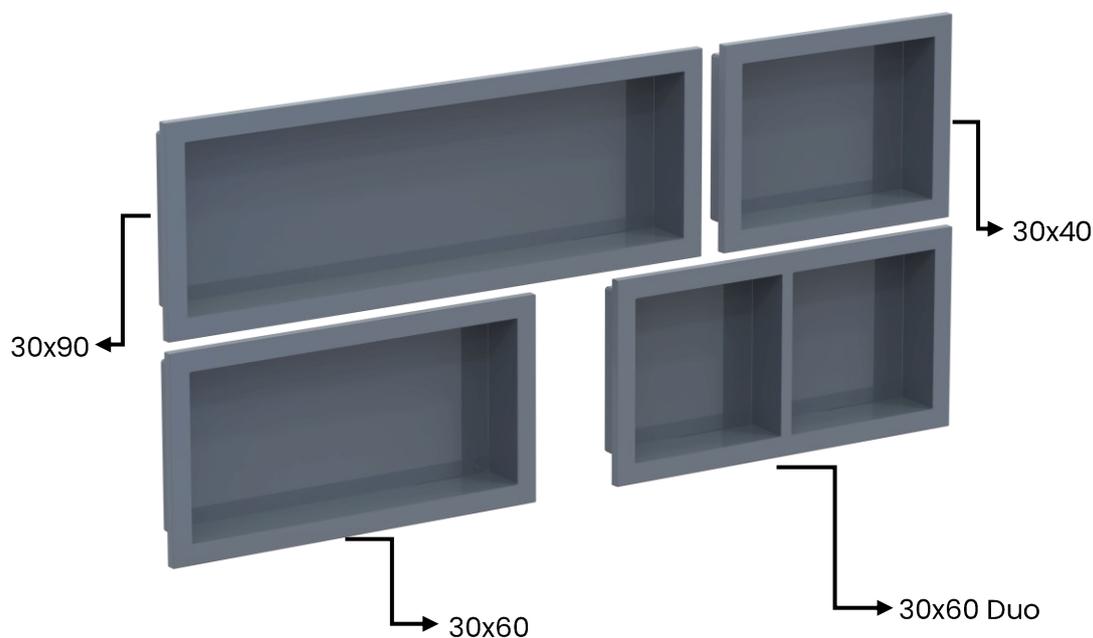


Aparência:

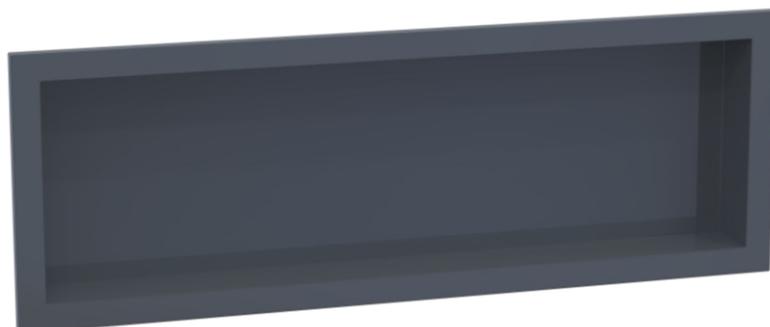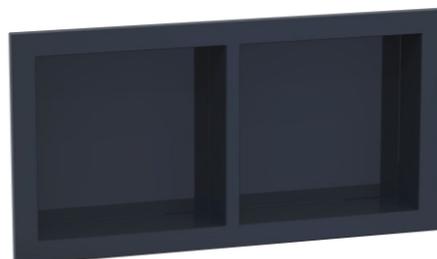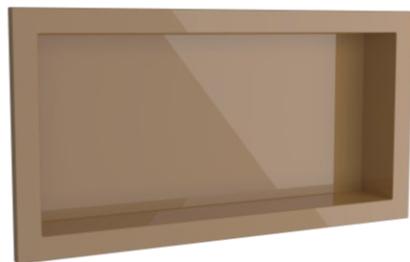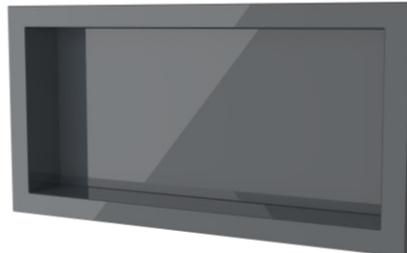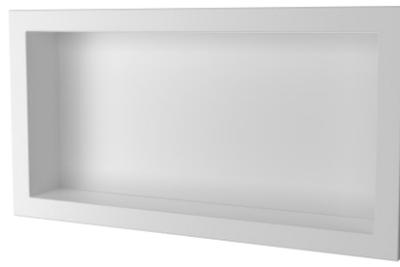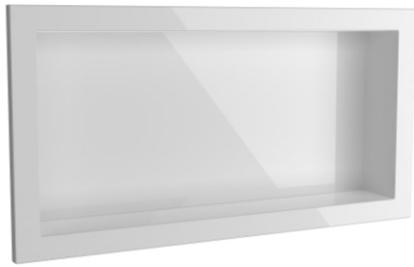

3. DADOS TÉCNICOS

Dimensões:

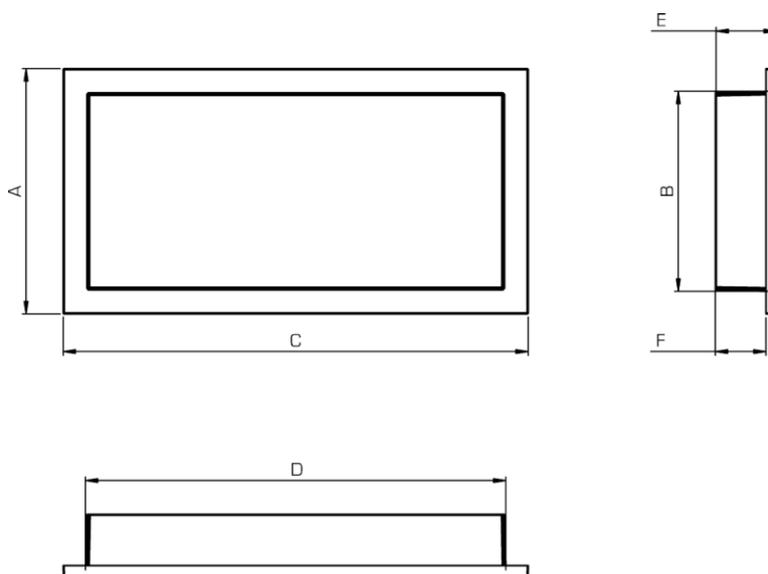

| Produto | Altura (A) | Altura (B) | Largura (C) | Largura (D) | Prof. (E) | Prof.(F) |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|
| Nicho 30 x 40 | 32,5 cm | 26 cm | 42,5 cm | 36,5 cm | 8 cm | 7 cm |
| Nicho 30 x 60 | 33 cm | 26 cm | 63 cm | 56,5 cm | 8 cm | 7 cm |
| Nicho 30 x 60 Duo | 33 cm | 26 cm | 63 cm | 56,5 cm | 8 cm | 7 cm |
| Nicho 30 x 90 | 33 cm | 26 cm | 93 cm | 86,5 cm | 8 cm | 7 cm |

4.PRECAUÇÕES GERAIS

Transporte/Manuseio:

Durante o transporte e manuseio dos nossos nichos, é essencial tratá-los com cuidado para preservar sua integridade. Evite choques, impactos ou contato com objetos cortantes, pontiagudos ou qualquer elemento que possa danificá-los. O descarregamento deve ser realizado com atenção, sem lançar os nichos diretamente ao solo, para evitar amassados, quebras ou perfurações. Cada nicho merece um cuidado especial, garantindo que ele chegue até você em perfeito estado.

Estocagem:

Os nossos nichos devem ser armazenados em locais livres de elementos que possam danificá-los, como objetos cortantes ou superfícies rígidas. Eles devem ser dispostos horizontalmente, em pilhas de no máximo dez unidades, sobre uma superfície plana e macia. O local de armazenamento deve ser protegido da luz solar direta e umidade, com uma temperatura ambiente entre +5°C e +35°C. Com esses cuidados, você garantirá a durabilidade e a qualidade do nosso produto.

Exposição ao sol:

Nosso produto é feito com materiais adicionados de anti-UV, protegendo-o contra a radiação ultravioleta que pode degradar plásticos comuns. Para uma proteção ainda maior e uma vida útil mais longa, recomendamos o uso de películas anti-UV em vidros e janelas próximas. Isso não só protegerá o nicho, mas também todos os outros objetos do ambiente que podem ser sensíveis à radiação solar.

5. TESTES E ENSAIOS

Todos os testes e ensaios são realizados conforme normas internas de fabricação.

6. INSTALAÇÃO

Materiais e ferramentas:

- Lixadeira elétrica com disco de corte para alvenaria;
- Argamassa para assentamento de piso cerâmico;
- Martelo comum e martelo de borracha branco;
- Desempenadeira ou colher de pedreiro;
- Trena ou escala métrica;
- Silicone ARQUITECH;
- Pano para limpeza;
- Medidor de nível;
- Lápis.
- Medidor de Nível

Procedimento para instalação:

Para garantir uma instalação eficiente e de alta qualidade, siga estes passos e use a cola de fixação e acabamento da fabricante ARQUITECH:

1. Recorte o gabarito incluído na caixa do produto ao longo da linha pontilhada. Marque a área na parede a ser escavada. Com a ajuda de uma lixadeira elétrica ou formão, faça o buraco na parede, garantindo que seja um pouco mais profundo do que o nicho (cerca de 70mm).
2. Encaixe o nicho no buraco para verificar se ele se ajusta corretamente. Use um nível para garantir que o nicho esteja alinhado. Ajuste se necessário.
3. Remova o nicho e aplique uma camada de massa de fixação de piso cerâmico no fundo do buraco. Espalhe de maneira uniforme.
4. Aplique uma camada de silicone branco Arquitech ou silicone incolor na parte de trás da moldura do nicho, colocando uma quantidade extra nos cantos.
5. Instale o nicho no buraco e, com a ajuda de um martelo de borracha, dê leves batidas para assegurar a acomodação da massa e remover quaisquer espaços vazios.

6. Confira novamente o nivelamento e aplique uma camada de silicone branco Arquitech ou silicone incolor para fazer o acabamento. Limpe o excesso com auxílio de um pano branco úmido e aguarde 24 horas para total cura e utilização do produto.

Não recomendamos o acabamento com massa PVA ou similares, pois são muito quebradiças*

A limpeza dos excessos deve ser feita com pano branco úmido antes de secar a cola**

NOTA

A IBMF Indústria de materiais e ferramentas para construção LTDA possui como princípio o melhoramento contínuo dos produtos de sua fabricação. Eventuais alterações poderão ser feitas neste manual técnico, sem prévio aviso objetivando o seu aperfeiçoamento.

Dúvidas?

Ligue para (48) 3658-9700 ou diretamente para nossa

Assistência Técnica no (48) 3658-9736 e-mail:

sac@arquitech.com.br

The logo for ARQUITECH is presented in a large, bold, black, sans-serif font. The text is centered within a white rectangular box that has rounded corners and is outlined with a thick, solid orange border.

Escritório Comercial

R: Verino Fortunato Coan, 576, Rio Bonito

Santa Catarina, Braço do Norte – 88750-000

www.metasul.ind.br

4ª Edição – Jun 2023